


Porte Anti Effraction (PAF)

La Porte Anti Effraction a été développée pour sécuriser les accès de vos chantiers ou de vos logements vacants (éviter le squatage)


Elle se monte et démonte très simplement en quelques minutes.

- ⇒ Le dormant est positionné sur l'ouverture et est maintenu à l'aide de deux liernes boulonnées.
- ⇒ La porte s'encastre dans le dormant et est verrouillée à l'aide de quatre verrous de porte de haute sûreté.

La pose de la porte anti effraction ne demande pas de modification de structure.

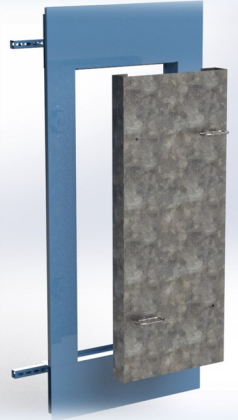

Caractéristiques

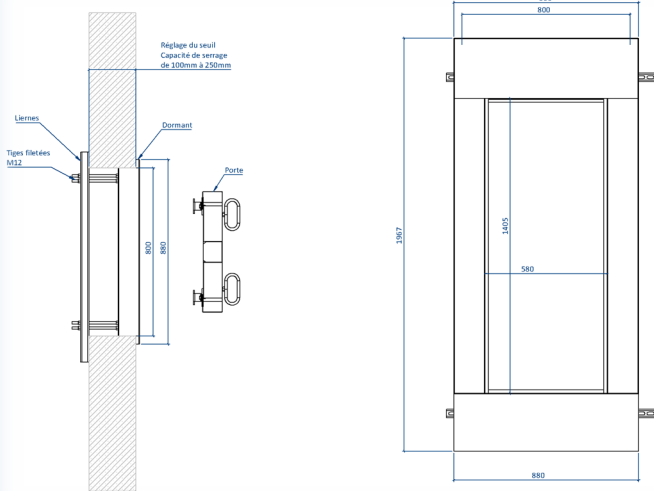

Dimensionnel :

Dormant

- ⇒ Ht = 1 967mm
- ⇒ Lg = 880mm
- ⇒ Ep = 100mm
- ⇒ Poids = 34Kg

Porte

- = 1 400mm
- = 575 mm
- = 95 mm
- = 30Kg


Finition :

- ⇒ Peinture EPOXY personnalisable

Verrouillage de la porte sur le dormant

- ⇒ A l'aide de 4 verrous (en option)
- ⇒ Jeux de clés à l'identique sur demande

Verrou

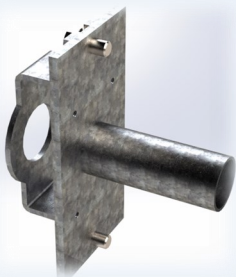

Porte Verrou :
Taroudage M5 - 75 x 49



Verrou POLLUX®

Poignée



Deux poignées qui se vissent sur la porte.
Porte fermée = poignées enlevées